



// ONE BRAND // ONE SOURCE // ONE SYSTEM

Das  
*Original*  
seit 1923



REMA TIP TOP  
2-Rad-Katalog



## SCHLAUCHREPARATUR? JA, SICHER!

Damit die Tour nach einer Reifenpanne schnell weitergehen kann!

## ● INHALTSVERZEICHNIS



REMA TIP TOP


Reifen- & Schlauchreparatur	<b>4-9</b>
Reifen- & Schlauchreparatur/Hilfsmittel	<b>10-11</b>
Reifen- & Schlauchreparatur/SB-Produkte	<b>12</b>
Reifen- & Schlauchreparatur/REP & AIR	<b>13</b>
Reifen- & Schlauchreparatur/Reifendichtmittel	<b>14-15</b>
Outdoor-Reparaturmaterial	<b>16</b>
Montageständer	<b>17-18</b>
Deckenlift	<b>19</b>
Montageständerzubehör	<b>20-22</b>
BATTERY LOCKER	<b>23-25</b>
Akku-Ladeschrank	<b>26-27</b>
Kompressoren	<b>28</b>
Druckluftzubehör	<b>29-30</b>
Druckluftzubehör/Fahrrad-Füllpistolen	<b>31</b>
Fahrradventile	<b>32</b>
Fahrradventiladapter	<b>33</b>
Arbeitsplatzmatten	<b>34-35</b>
Hautreinigung & Pflege	<b>36-38</b>

## REIFEN- & SCHLAUCHREPARATUR

### SCHLAUCHFLICKEN, ROTRAND

Schlauchflicken für die Reparatur von Fahrrad-, Motorrad-, Auto-, Traktor- und LKW-Schläuchen

- REMA TIP TOP Schlauchflicken mit Doppelverzahnung ergeben eine hervorragende Verbindung und 100 % Vulkanisation.
- Beim Befüllen des Schlauches erfolgt durch den mehrschichtigen, abgestuften Hauptkörperaufbau ein gleichmäßiger Dehnungsausgleich zwischen Schlauch und Flicker sowie ein randloser Übergang an der Reparaturstelle.

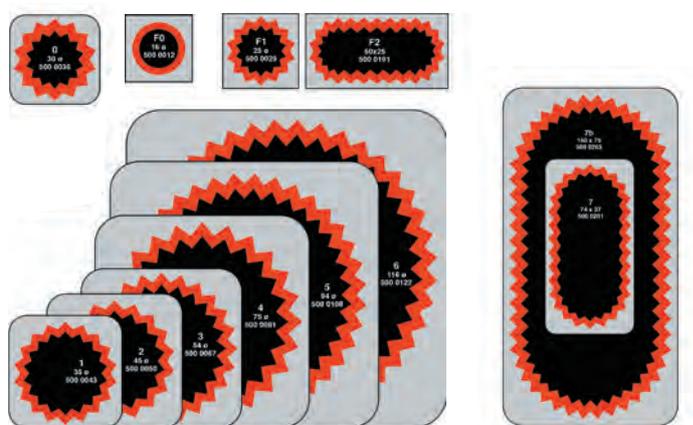

Art. Nr.	Bezeichnung	Abmessung mm	Inhalt	VPE					
500 0012	Schlauchflicken F 0	Ø 16	100	5	•				
500 0029	Schlauchflicken F 1	Ø 25	100	5	•				
500 0191	Schlauchflicken F 2	50 x 25	100	6	•				
500 0036	Schlauchflicken Nr. 0	Ø 30	100	6	•	•	•		
500 0043	Schlauchflicken Nr. 1	Ø 35	30	6	•	•	•		
500 0050	Schlauchflicken Nr. 2	Ø 45	30	6		•	•		
500 0067	Schlauchflicken Nr. 3	Ø 54	30	6			•	•	•
500 0081	Schlauchflicken Nr. 4	Ø 75	30	3			•	•	•
500 0108	Schlauchflicken Nr. 5	Ø 94	10	1			•	•	•
500 0122	Schlauchflicken Nr. 6	Ø 116	10	1			•	•	•
500 0201	Schlauchflicken Nr. 7	74 x 37	30	6		•	•		
500 0263	Schlauchflicken Nr. 7B	150 x 75	10	1			•	•	
506 7103	Flickenstreifen TT 02, Fahrrad		50	1	•				
506 7048	Flickenstreifen TT 04, extra dünne Ausführung für Rennradbereitung		50	1	•				

### VULKANISIERFLÜSSIGKEIT

Die Basis für die Fahrrad-Reparatur

- Ohne Ckw-/aromatenhaltige Lösungsmittel.
- Für die Schlauchreparatur mit Schlauchflicken, Ventulflicken, Ventulflicken mit Gewebeeinlage und Ventile mit Gummifuß (Heißvulkanisation).

Art. Nr.	Bezeichnung	Inhalt	VPE
505 9025	Vulk.-Flüssigkeit	3 g Tube	10
505 9032	Vulk.-Flüssigkeit	5 g Tube	50
505 9056	Vulk.-Flüssigkeit	10 g Tube	50
505 9128	Vulk.-Flüssigkeit	25 g Tube	50
505 9142	Vulk.-Flüssigkeit	50 g Tube	25
505 9159	Vulk.-Flüssigkeit	70 g Dose mit Pinseldeckel	25
505 9197	Vulk.-Flüssigkeit	175 g Dose mit Pinseldeckel	25
505 0196	Vulk.-Flüssigkeit	175 g Dose	25
505 9245	Vulk.-Flüssigkeit	500 g Dose	10



## REIFEN- & SCHLAUCHREPARATUR

### SORTIMENT TT 01

Die Basis für die Fahrrad-Reparatur

Art. Nr.	Bezeichnung	VPE
506 0007	Sortiment TT 01 (Tour)	36
506 4003	Sortiment TT 01 (Tour) SB-Clip Inhalt: 4 Flicker Gr. F1 1 Flicker Gr. F2 1 Vulkanisierflüssigkeit 3 g 1 Raupapier mit Spezial Gummipad 1 Anleitung	10



### SORTIMENT TT 02

Der Renner unter den Flickzeugen

Art. Nr.	Bezeichnung	VPE
506 0100	Sortiment TT 02 (Touring)	24
506 4106	Sortiment TT 02 (Touring) SB-Clip	10
507 9892	Sortiment TT 02 (Touring) in Theken-Spenderbox Dispenser	20
506 9163	Zweirad-Sortiment TT 02, Nostalgie	1
506 9190	Sortiment TT 02 (Touring) in nostalgischer Blechschachtel Inhalt: 6 Flicker Gr. F1 1 Flicker Gr. F2 1 Vulkanisierflüssigkeit 5 g 1 Raupapier mit Spezial Gummipad	1

➤ Abbildungen ähnlich

## REIFEN- & SCHLAUCHREPARATUR

### SORTIMENT TT 03

Quick Patch mit selbstklebenden Schlauchflicken

Art. Nr.	Bezeichnung	VPE
506 0030	Sortiment TT 03 Zweirad-Sortiment TT03 Quick Patch, in Theken-Spenderbox	24
506 4030	Sortiment TT 03 Zweirad-Sortiment TT03 Quick Patch, mit SB-Clip <b>Inhalt:</b>  6 Stück selbstklebende Flicker 1 Stück Raupapier 1 Stück Anleitung	10



### SORTIMENT TT 04

Mit extra dünnen Flicker für Rennrad-Profis

Art. Nr.	Bezeichnung	VPE
506 0045	Sortiment TT 04 (Sport)	36
506 4041	Sortiment TT 04 (Sport) SB-Clip <b>Inhalt:</b> 6 Flicker Gr. F0 1 Vulkanisierflüssigkeit 3 g 1 Raupapier mit Spezial Gummipad 1 Anleitung	10

### SORTIMENT TT 05

Die mobile Pannenhilfe für alle ATB-, MTB- und Vielfahrer

Art. Nr.	Bezeichnung	VPE
506 0193	Sortiment TT 05 (MTB)	16
506 4199	Sortiment TT 05 (MTB) SB-Clip <b>Inhalt:</b> 2 Flicker Gr. F1 1 Flicker Gr. F2 1 Flicker Gr. O 1 Deckenpflaster rund 1 Vulkanisierflüssigkeit 5 g 1 Raupapier mit Spezial Gummipad 2 Montierhebel	10

Abbildungen ähnlich

## REIFEN- & SCHLAUCHREPARATUR

### SORTIMENT TT 06

Die Luxus-Box

Art. Nr.	Bezeichnung	VPE
506 0605	Sortiment TT 06 (MTB)	10
506 4601	Sortiment TT 06 (MTB) SB-Clip <b>Inhalt:</b> 2 Flicker Gr. F1 2 Flicker Gr. F2 2 Flicker Gr. 1 1 Vulkanisierflüssigkeit 5 g 1 Raupapier mit Spezial Gummipad 2 Montierhebel 2 CO2 Patronen 1 CO2 Patronen-Adapter 1 Schlüsselkappe 1 Ventilsatz 1 Ventil-Adapter 1 Rapidventil 1 Überwurfmutter	10



### SORTIMENT TT 09

Der Inhalt des Flickzeug Sortiments wurde auf die Bedürfnisse der E-Bike Fahrer abgestimmt.

Art. Nr.	Bezeichnung	VPE
506 0900	Sortiment TT 09 <b>Inhalt:</b> 2 Flicker Größe F1 1 Flicker Größe O 1 Flicker Größe F2 1 Mantelflicker F2 Blau 1 Vulkanisierflüssigkeit 5 g 1 Schleiflein mit Spezial Gummipad 2 Kunststoff Montierhebel schwarz 1 Lochfinder 1 Einweghandschuhe 1 Paar 1 Anleitung	10



### SORTIMENT TT 10

Ideal für Mofa, Moped und Roller

Art. Nr.	Bezeichnung	VPE
506 0203	Sortiment TT 10 (Motorrad)	24
506 4209	Sortiment TT 10 (Motorrad) SB-Clip <b>Inhalt:</b> 4 Flicker Gr. O 1 Flicker Gr. 7 1 Vulkanisierflüssigkeit 5 g 1 Raupapier mit Spezial Gummipad	10



➤ Abbildungen ähnlich

## REIFEN- & SCHLAUCHREPARATUR



➤ Abbildungen ähnlich

### SORTIMENT TT 15

- Die Big Box ist ideal für alle diejenigen, die häufig oder viele Fahrräder reparieren.
- Sie gehört in jede Werkstatt, nach Hause und auf jede Fahrradtour in der Gruppe.

Art. Nr.	Bezeichnung	VPE
506 1500	Zweirad-Sortiment TT 15 <b>Inhalt:</b> 10 Flicker Größe F0 10 Flicker Größe F1 10 Flicker Größe Gr.0 10 Flicker Größe F2 1 Schlauch Reparaturplatte 10x10 cm 1 Vulkanisierflüssigkeit 25 g 3 Schleiflein mit Spezial Gummipad 3 Kunststoff Montierhebel schwarz 1 Anroller Kunststoff schwarz 1 Lochfinder 1 Anleitung	1

## REIFEN- & SCHLAUCHREPARATUR

### SORTIMENT TT 13 TUBELESS

Reparatur-Set für Schlauchlosreifen, auch geeignet zur Reparatur von Fahrradreifen („Mantel“)

- Mantelflicken stabilisiert beschädigte Karkasse und dichtet Reifen zuverlässig ab
- Verhindert Weiterreißen des Schadens

Art. Nr.	Bezeichnung	VPE
506 0160	Reparatur-Set Tubeless & Tubetyres <b>Inhalt:</b> 3 Universal Patch Up 3 Ø 27 mm 1 Special Cement BL 4 g, CKW/aromatenfrei 1 REMAXX Bike 5g Tube 1 Raupapier 1 Anleitung 5	5



### REMAXX BIKE MONTAGEGEL

Spezielles Montagefluid für Fahrradreifen

Montagegel für Fahrradreifen, welches die Montage/Demontage des Fahrradreifens vereinfacht.

Einfach den Fahrradmantel und die Felge mit diesem Fluid einstreichen. Kein zusätzliches Werkzeug zum Einstrich notwendig, da das Produkt voll hautverträglich ist und der Einstrich somit ohne Bedenken mit dem Finger vorgenommen werden kann.

- Für alle Fahrradreifen geeignet
- Transparentes Gel
- Schnell und rückstandfrei trocknend
- Perfekt integrierbar in jedes REMA TIP TOP Reparatur Sortiment
- Sehr genau dosierbar durch gelartige Konsistenz
- Hautverträglich, Silikonfrei und frei von mineralöhlhaltigen Zusätzen

Art. Nr.	Bezeichnung	Inhalt	VPE
593 5670	Remaxx Bike	5 g Tube	50



Ideal für unterwegs!



### REMAXX BIKE MONTAGEFLUID

Spezielles Montagefluid für Fahrradreifen

Montageflüssigkeit für Fahrradreifen, welches die Montage/Demontage des Fahrradreifens vereinfacht.

Einfach mit der Schwammdose auf den Fahrradmantel auftragen.

- Für alle Fahrradreifen geeignet
- Schnell und rückstandfrei trocknend
- Sparsam im Verbrauch
- Einfache und saubere Handhabung durch praktische Schwammdose

Art. Nr.	Bezeichnung	Inhalt	VPE
593 5680	Remaxx Bike	50 ml Schwammdose	10



Ideal für die Werkstatt!



➤ Abbildungen ähnlich

## REIFEN- & SCHLAUCHREPARATUR/HILFSMITTEL

### REMAXX MONTIERPASTE UNIVERSAL, WEIß

- Schnelle, schonende und leichte Montage und Demontage aller gängigen Rad-/Reifenkombinationen
- chemisch neutral gegenüber Gummi und Metall
- hohe Gleitwirkung bei Montage und Demontage = weniger Montageverletzungen
- fördert den Kraftschluss zwischen Felge und Reifen
- vermeidet Reifenwanderungen
- schleuderfest

Art. Nr.	Bezeichnung	Inhalt	VPE
593 0591	REMAXX UNIVERSAL	1 kg Eimer	1
593 0601	REMAXX UNIVERSAL	3,5 kg Eimer	1

### PINSEL FÜR MONTIERPASTE

- Der Flachpinsel eignet sich besonders gut für die Montage von Niederquerschnittstreifen.
- Die Pinsel mit Rundkopf haben sich seit Jahren bestens zum Auftragen von Montagecreme bewährt.

Art. Nr.	Bezeichnung	Pinsel Kopf	Stiellänge	VPE
595 8360	Flachpinsel	B: 50 mm	200 mm	1
593 0584	Spezialpinsel PKW	Ø 30 mm	300 mm	1

### REIFEN-MONTIERHEBEL

- Montierhebel aus hochwertigem Kunststoff
- Im Vergleich zu herkömmlichen Montierhebeln deutlich geringere Verletzungsgefahr für Reifen und Felge

Art. Nr.	Bezeichnung	Inhalt	VPE
596 0224	Reifen-Montierhebel, lose	100 Hebel	1
596 4220	Reifen-Montierhebel, mit SB-Clip	3 Hebel je Tüte	10

### ANROLLER MIT HOLZGRIFF

- Zum blasenfreien Andrücken von Reparaturpflastern und Rohgummi

Art. Nr.	Bezeichnung	Breite	Ø	VPE
596 1027	Reifen-Montierhebel, mit SB-Clip	4 mm	35 mm	10

### SILBER-PEN-SIGNIERSTIFT

- Zum Beschriften direkt auf Gummi oder auf Beschriftungsfeldern von Reparatur-Pflastern.

Art. Nr.	Bezeichnung	Farbe	VPE
595 0045	Reifen-Montierhebel, mit SB-Clip	silber	10



➤ Abbildungen ähnlich

## REIFEN- & SCHLAUCHREPARATUR/HILFSMITTEL

### LIQUID BUFFER

- LIQUID BUFFER ohne Ckw- und aromatenhaltige Lösungsmittel
- Schnelle Reinigung & gleichzeitiges Aufräuen von Schläuchen
- Chemische Reinigung der Oberfläche vor der Rauung

Art. Nr.	Bezeichnung	Inhalt
505 9685	LIQUID BUFFER	250 ml Dose
505 9692	LIQUID BUFFER	500 ml Spraydose

### UNIVERSAL PATCH UP

- Universalpflaster für die Reparatur von Schlauch- und Schlauchlos-Reifen.

Art. Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Inhalt		
512 5020	UNIVERSAL PATCH UP 3	Ø 27 mm	100	•	•
512 5040	UNIVERSAL PATCH UP 4,5	Ø 37 mm	100	•	•

### SPECIAL CEMENT BL, CKW-/AROMATENFREI

- Beschleunigerlösung zur Verarbeitung von REMA TIP TOP RAD-, PN-, UP-Deckenpflaster, MINICOMBI, REMA STEM, SV-Bindgummi, SEALASTIC, VULC COMPOUND
- SPECIAL CEMENT BL ist für die Selbstvulkanisation von 18 °C bis hin zur Heißvulkanisation bis 150 °C einsetzbar.

Art. Nr.	Bezeichnung	Inhalt
515 9303	SPECIAL CEMENT BL	4 g Tube
515 9327	SPECIAL CEMENT BL	12 g Tube
515 9334	SPECIAL CEMENT BL	30 g Tube
515 9341	SPECIAL CEMENT BL	40 g Dose
515 9358	SPECIAL CEMENT BL	70 g Tube
515 9365	SPECIAL CEMENT BL	225 g Dose

### TALKUM

- feinkörnig, asbestfrei, für die Montage

Art. Nr.	Bezeichnung	Inhalt	VPE
593 0649	Talkum	500 g Behälter	10
593 0687	Talkum	25 kg Sack	1



## REIFEN- & SCHLAUCHREPARATUR/SB-PRODUKTE

### SORTIMENTE

Art. Nr.	Bezeichnung	VPE
506 4003	Sortiment TT 01 SB	10
506 4106	Sortiment TT 02 SB	10
506 4030	Sortiment TT 03 SB	10
506 4041	Sortiment TT 04 SB	10
506 4199	Sortiment TT 05 SB	10
506 4601	Sortiment TT 06 SB	10
506 0900	Sortiment TT 09 E-Bike Set	10
552 3197	Universal-Flick-Box SB	10



### VULKANISIERFLÜSSIGKEIT

Art. Nr.	Bezeichnung	VPE
505 4037	Vulk.Flüssigkeit 5 G SB	10
505 4051	Vulk.Flüssigkeit 10 G SB	10



### FLICKENSTREIFEN

Art. Nr.	Bezeichnung	VPE
506 4113	Flickestreifen TT02 SB	10



### SCHLAUCH-REPARATURPLATTE

Art. Nr.	Bezeichnung	VPE
500 4520	TT Rep.Platte 10 X 10 SB	10



### LOCHSCHNÜFFLER

Art. Nr.	Bezeichnung	VPE
552 4062	Lochschnüffler	10



### CO2 KARTUSCHEN

Art. Nr.	Bezeichnung	VPE
596 4430	CO2-Patronen 12G 2 Stk. SB	10
596 4426	CO2-Patronen 16G 2 Stk. SB	10



### VENTILE UND ZUBEHÖR

Art. Nr.	Bezeichnung	VPE
562 6032	Reduziernippel FRANZ.RAD SB	10
562 6018	Reduziernippel RAD/PKW SB	10
562 0636	Blitzventil Standard Set SB	10
562 0650	KFZ/MTB-Ventilsortiment SB	10
562 0629	2 Rapid-Ventil 2 Muttern SB	10



➤ Abbildungen ähnlich



## REIFENDICHTMITTEL TT SEAL

- Präventives Reifendichtmittel für Schlauch- und Schlauchlos-Reifen
- Vermeidet Ausfallkosten teurer Fahrzeuge und Geräte
- Reduziert die Gefahr von Reifenausfällen infolge schleichenden Luftverlustes, z.B. bei kleineren Stichverletzungen
- Dichtet kleine Laufflächen-Schäden selbsttätig während der Fahrt ab
- Behält seine Wirksamkeit über den gesamten Zeitraum der Reifennutzung
- Beeinträchtigt weder bereits im Reifen erfolgte Reparaturen noch die Reparaturfähigkeit des Reifens; CKW-/aromatenfrei
- Enthält Korrosionsschutz-Bestandteile zum Schutz von Felgen und Metallteilen
- Dem Produkt liegt eine genaue Aufstellung der Füllmenge pro Reifengröße bei
- **Achtung:** Für eine maximale Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h freigegeben!

Art. Nr.	Bezeichnung	Inhalt	VPE
593 1239	TT SEAL im Schaukarton, SB	250 ml Tube	12
593 1291	TT SEAL SB	250 ml Tube	5
593 2670	TT SEAL	1 l Flasche	10



## FAHRRAD-PANNENSPRAY

Zur Behebung von kleinen Undichtigkeiten auf der Lauffläche von Fahrradschläuchen aller Art.

Für alle Fahrrad-Reifentypen mit und ohne Schlauch. Nicht anwendbar bei gerissenem Schlauch, seitlich aufgerissenem Mantel, oder wenn der Reifen von der Felge gerutscht ist.

Art. Nr.	Bezeichnung	Inhalt	VPE
593 2230	Fahrrad-Pannenspray passend für: Blitz- & Dunlopventil	75 ml Spray	20
593 2240	Fahrrad-Pannenspray mit seitlichem Schlauchadapter passend für: Kfz-Ventil	75 ml Spray	20




➤ Abbildungen ähnlich

### PROFESSIONELLE LATEX DICHTMILCH TT-SEAL TUBELESS & TUBE TYRES

- Vorbeugender Pannenschutz geeignet für MTB- und Rennradreifen, für Tubeless Systeme, Reifen-Schlauch-Systeme
- Tubeless Dichtmilch aus Latex mit hervorragenden pannensicheren Eigenschaften
- Zur Abdichtung von Stichverletzungen, sowie Undichtigkeiten zwischen Reifen & Felge
- Benötigte Menge pro Reifen:  
MTB 75 ml – 100 ml, Rennrad 35 ml – 45 ml
- Die TT-SEAL Einfüllspritze (100 ml Fassungsvermögen) ermöglicht das saubere und schnelle befüllen direkt durch das Ventil (funktioniert bei Schrader- & Sclaverand-Ventilen)

Art. Nr.	Bezeichnung	Inhalt	VPE
593 1230	TT-SEAL Tubeless & Tube Tyres	150 ml Flasche	12
593 1231	TT-SEAL Tubeless & Tube Tyres	1 L Flasche	12
593 1232	TT-SEAL Injector	100 ml Spritze	12

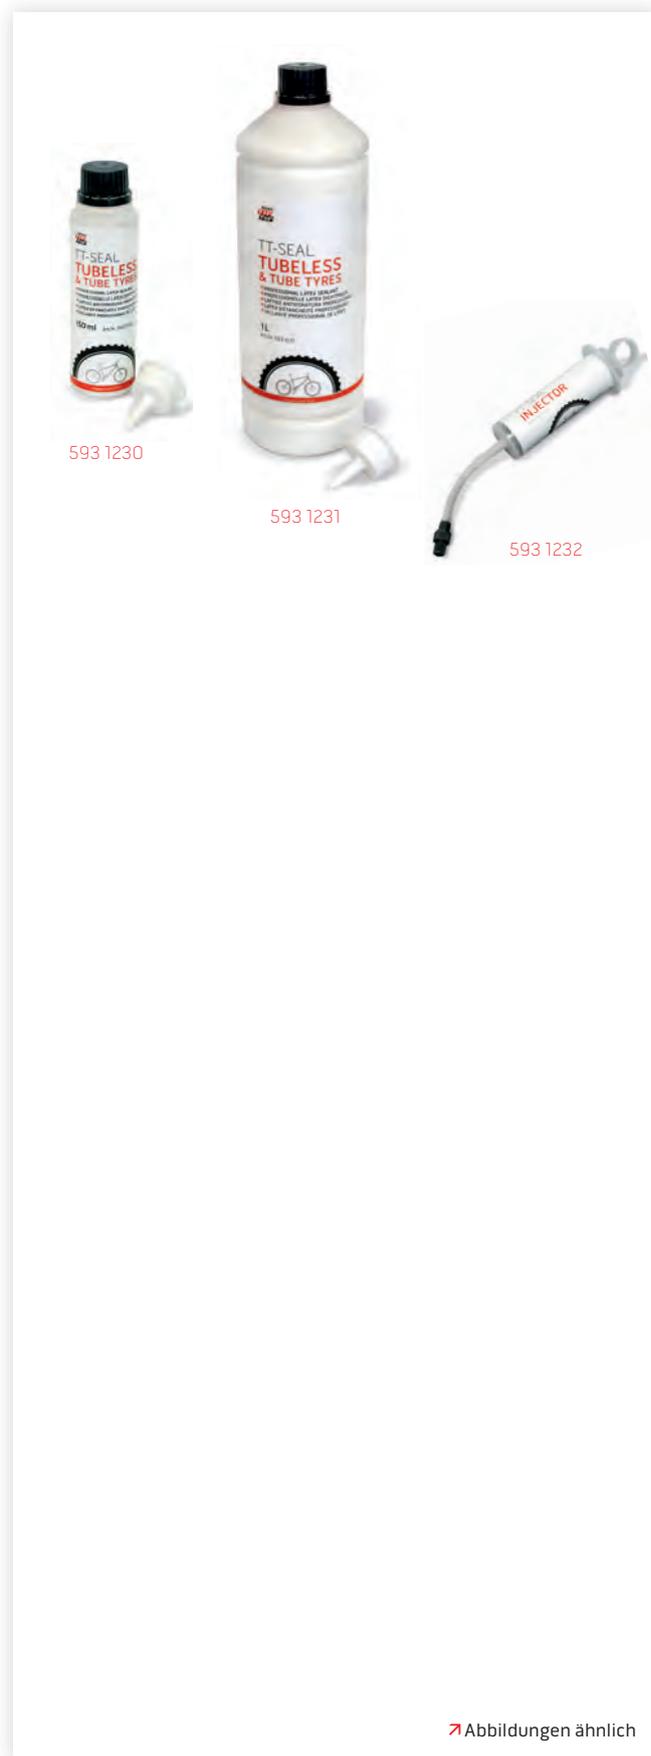

➤ Abbildungen ähnlich

## OUTDOOR-REPARATURMATERIAL

### UNIVERSAL-FLICK-BOX

- Das umfangreiche universelle Reparatursortiment für Haushalt, Reise, Outdoor
- Zweirad-Sortiment für Gummiartikel und CAMPLAST-Sortiment für Artikel aus Weich-PVC, Kunstleder und Gewebeerflächen
- Für Pool- und Abdeckplanen, Zelte und Zeltböden, Luftmatratzen, Regenbekleidung, PVC-Schlauchboote, Schirme, Markisen, Fahrradschläuche, Gummistiefel, usw.

Art. Nr.	Bezeichnung	VPE
552 4196	Universal-Flick-Box	10
552 3197	Universal-Flick-Box SB	10
	<b>Inhalt:</b> 3 Flicker Gr. 1, 3 Flicker Gr. 2, 1 Flicker Gr. 7, 1 Tube Vulkanisierflüssigkeit 5 g, 1 Anleitung für Gummiartikel, 2 CAMPLAST Flicker Gr. 1, 2 CAMPLAST Flicker Gr. 2, 1 CAMPLAST Flicker Gr. 7, 1 CAMPLAST Cement 6 g, 2 Raupapiere 1 Anleitung CAMPLAST	



### CAMPLAST SORTIMENTE

- Für die Reparatur kleinerer Durchstichverletzungen an Zelten und Outdoor-Artikeln mit PVC-, PU- oder Gewebeerflächen
- Auch zum Abdichten undichten Zeltnähte aus PU-beschichteten Stoffen
- Verarbeitung von CAMPLAST Reparaturflicken und Verklebung von Weich-PVC und Gewebeerartikeln wie z.B. Markisen
- Verklebungen mit CAMPLAST Cement je nach Belastung bis ca. 60°C wärmostabil
- Frei von CKW- und aromatenhaltigen Lösungsmitteln

Art. Nr.	Bezeichnung	Farbe	VPE
552 3001	CAMPLAST Sortiment 1	transp.	24
552 4000	CAMPLAST Sortiment 1, SB	transp.	10
552 3063	CAMPLAST Sortiment 1 (in Theken-Spenderbox)	transp.	20
	<b>Inhalt:</b> 2 Flicker 35 mm Ø, 1 Flicker 45 mm Ø, 1 Flicker 73 x 38 mm, 1 Tube CAMPLAST Cement 6 g, 1 Raupapier, 1 Reparaturanleitung		
552 3207	CAMPLAST Sortiment 3	transp.	10
552 4206	CAMPLAST Sortiment 3, SB	transp.	10
	<b>Inhalt:</b> 3 Flicker 35 mm Ø, 3 Flicker 45 mm Ø, 3 Flicker 73 x 38 mm, 1 Reparaturstreifen ca. 75 x 300 mm, 2 Tuben CAMPLAST Cement à 12 g, 1 Raupapier, 1 Reparaturanleitung		

Abbildungen ähnlich

## MONTAGESTÄNDER

### MONTAGESTÄNDER PNEUMATISCH

- Komfortables Arbeiten durch pneumatische Hebevorrichtung
- Geeignet auch für E-Bikes mit einem Gewicht bis 35 kg
- Verschraubung durch vier Bohrungen direkt am Boden oder auf der als Zubehör erhältlichen Metall-Bodenplatte
- 3-Punkt Spannsystem inkl. (Beschreibung siehe Seite 23)

#### Technische Daten:

Länge x Höhe x Breite:	760 x 1720 x 540 mm
Gewicht:	49 kg
Max. Traglast:	35 kg
Zylinderhub:	600 mm
Hubhöhe (Mitte Tragrollen):	775 – 1375 mm
Betriebsdruck:	8 Bar (max. 10 Bar)

Art. Nr.	Bezeichnung
589 4994	Montageständer pneumatisch

#### Alle REMA TIP TOP Montageständer inkl. 3-Punkt Spannsystem

- Einzigartiges, von REMA TIP TOP patentiertes 3-Punkt Spannsystem
- Verdrehung des eingespannten Rades um 160° durch Winkelverstellung
- Ermöglicht schonendes Einspannen verschiedenster Rahmenformen und -materialien
- Gummierte Haltestifte verhindern das Verkratzen empfindlicher Rahmen aus Carbon oder Aluminium

Auf Wunsch kann immer statt 3-Punkt Spannsystem der Zusatz-Schwenkarm mit Klaue bestellt werden.

### MONTAGESTÄNDER PNEUMATISCH XL

- Komfortables Arbeiten durch pneumatische Hebevorrichtung
- Hub- und Senkbewegung über Pneumatikzylinder Ø80 x 800 mm Hub und Handhebelventil mit einstellbaren Schalldämpferdrosseln
- Geeignet auch für E-Bikes mit einem Gewicht bis 35 kg
- Montage durch Verschraubung direkt am Boden oder auf der als Zubehör erhältlichen Metall-Bodenplatte
- 3-Punkt Spannsystem inkl. (Beschreibung siehe Seite 20)

#### Technische Daten:

Länge x Höhe x Breite:	680 x 1750 x 760
Gewicht:	75 kg
Max. Traglast:	35 kg
Hub:	800 mm
Luftanschluss:	von oben über Kupplungsniessel
Betriebsdruck:	8 Bar (max. 10 Bar)

Art. Nr.	Bezeichnung
589 5003	Montageständer pneumatisch XL



Abbildungen ähnlich

## MONTAGESTÄNDER

### MONTAGESTÄNDER GREEN & CLEVER

- Mechanischer Fahrrad-Montageständer mit energieschonender Hubunterstützung durch eine integrierte Gasdruckfeder
- Kein Fußpedal oder pneumatische Unterstützung notwendig. Eine spezielle Gasdruckfeder gleicht das Normalgewicht des Fahrrades aus
- Einfach das Rad im Spannsystem einhängen und leicht mit der Hand hoch- und runterschieben
- Fixierung auf Arbeitshöhe mit Exzenterhebel
- Extra hohe XL-Hubleistung von bis zu 800 mm
- Basishöhe der Schwenkeinheit (Mitte Tragrollen) von 725 mm
- Sehr umweltfreundlich, keine Energiekosten, keine speziellen Anschlüsse nötig!
- Verschraubung durch vier Bohrungen direkt am Boden oder auf der als Zubehör erhältlichen Metall-Bodenplatte

#### Technische Daten:

Länge x Höhe x Breite:	580 x 1800 x 760 mm
Gewicht:	58 kg
Max. Traglast:	30 kg
Federhub:	800 mm
Hubhöhe (Mitte Tragrollen):	740 – 1540 mm

Art. Nr.	Bezeichnung
589 5832	Montageständer GREEN u. CLEVER

### MONTAGESTÄNDER ALUMINIUM

- Gewünschte Arbeitshöhe kann vor dem Einspannen des Rades bis auf eine Höhe von ca. 170 cm verstellt werden
- Verschraubung durch vier Bohrungen direkt am Boden oder auf der als Zubehör erhältlichen Metall-Bodenplatte
- 3-Punkt Spannsystem (**Beschreibung siehe Seite 20**)

#### Technische Daten:

Länge x Höhe x Breite:	660 x 1715 x 500 mm
Gewicht:	21 kg
Max. Traglast:	35 kg

Art. Nr.	Bezeichnung
589 4737	Montageständer Aluminium



➤ Abbildungen ähnlich

## DECKENLIFT

---

### DECKENLIFT FAHRRAD, ELEKTRISCH


funktioniert auch als Einzelprodukt.

- Speziell entwickelt um schnell, genau und einfach Fahrräder und Mopeds anzuheben.
- Kompakte, robuste Konstruktion
- Einfache Installation
- Geringe Geräuschentwicklung (75 dba.)
- Betätigung über Zwei-Tasten-Bedienfeld
- 3 Einhängenhaken, PVC ummantelt zur Vermeidung von Lackschädend

#### Technische Daten:

Länge x Höhe x Breite:	1030 x 205 x 275 x 205 mm
Max. Traglast:	150kg
Hub bis max.:	2750 mm
Spannung:	230 Volt AC

Art. Nr.	Bezeichnung
589 5826	Deckenlift Fahrrad

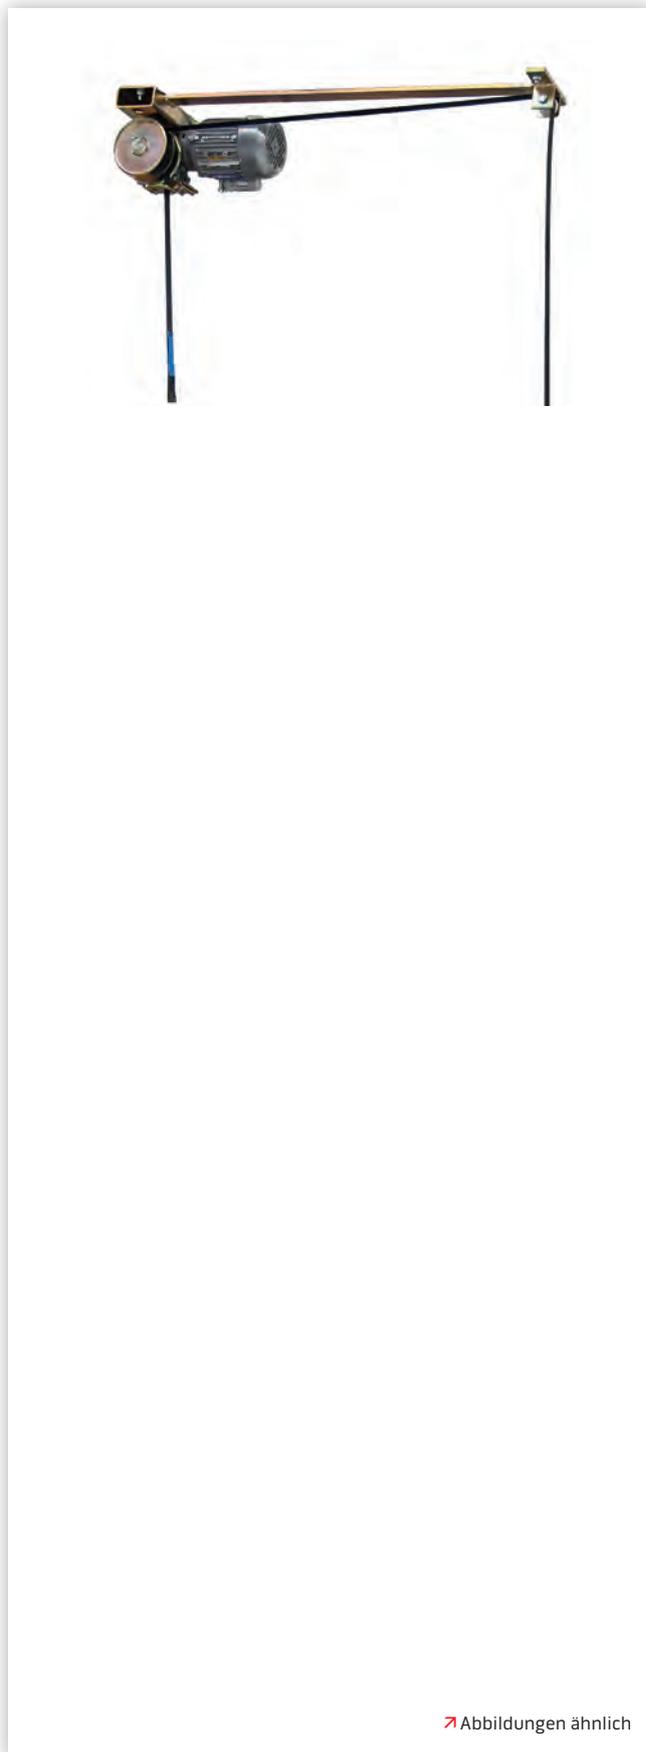

➤ Abbildungen ähnlich

### 3-PUNKT SPANNSYSTEM

- Einzigartiges, von REMA TIP TOP patentiertes 3-Punkt Spannsystem
- Verdrehung des eingespannten Rades um 160° durch Winkelverstellung
- Ermöglicht schonendes Einspannen verschiedenster Rahmenformen und -materialien
- Gummierte Haltestifte verhindern das Verkratzen empfindlicher Rahmen aus Carbon oder Aluminium

### SPEZIAL-3-PUNKT-SPANNSYSTEM, FÜR KLEMM-MONTAGESTÄNDER

- Optimale Lösung für alle herkömmlichen Klauenhalter
- Integrierter Adapter ermöglicht eine einfache Umrüstung ihres alten Montageständers auf das neue 3-Punkt Spannsystem
- Perfekt geeignet für empfindliche Rahmen aus Carbon oder Aluminium
- Sicheres und schonendes Einspannen durch optimale Druckverteilung auf drei gummierte Haltestifte
- Passend für: Schwenkarm mit Klaue

Art. Nr.	Bezeichnung
589 4726	3-Punkt Spannsystem für Klemm-Montageständer

### SPEZIAL-3-PUNKT-SPANNSYSTEM MIT WANDHALTER

- Platzsparender Wandhalter für die Erweiterung der Fahrradwerkstatt
- Ideal einsetzbar auch außerhalb des Ladens, z.B. als „Service-Station“ oder „Do-it-yourself Arbeitsplatz“
- Ebenfalls sehr gut geeignet für die eigene Fahrradwerkstatt zuhause - ob in Keller oder Garage
- Bei Nichtbenutzung kann das Spannsystem mit nur einer Schraube von der Grundplatte abgenommen werden

Art. Nr.	Bezeichnung
589 4725	3-Punkt Spannsystem mit Wandhalter



➤ Abbildungen ähnlich

## MONTAGESTÄNDER-ZUBEHÖR

### BODENPLATTE FÜR MONTAGESTÄNDER

Sorgt für festen Stand, wenn der Montageständer nicht am Boden verschraubt wird.

Art. Nr.	Bezeichnung	VPE
589 4738	Bodenplatte für: Art. 589 4736, Art. 589 4737, Art. 589 4994, Art. 589 5832, Art. 589 5003 Technische Daten: Maße: 750 x 500 x 25 mm Gewicht: ca. 45 kg	1

### BODENPLATTEN-VERBREITERUNG

- Für einen sicheren Stand bei Nutzung des Montageständers Aluminium (Art. Nr. 589 4737) als Doppelarbeitsplatz.
- Verlängerung für die Bodenplatte bei der Verwendung eines auf der Rückseite angebrachten Arbeitsplatzes.
- Metallplatte, gebogen mit 2 Auflagen für die Befestigung an der vorhandenen Bodenplatte

Art. Nr.	Bezeichnung	VPE
589 4996	Bodenplattenverbreiterung Maße: 250 x 500 mm Inklusive Schraubenzubehör	1

### MONTAGESTÄNDER ERHÖHUNG


- passend für Art. Nr. 589 4736, 589 4737, 589 4994, 589 5832, 589 5003
- Podesteinsatz für Montageständer Bike pneumatisch
- Gesamte Arbeitshöhe bzw. Montageständer wird um 250 mm angehoben.
- Bestehend aus zwei Adapterplatten, welche mittels fünf Rundstäben aus Aluminium verschraubt werden. Die Verbindung zum Montageständer und Podest erfolgt mittels der vorhandenen Schrauben des Montageständers.
- Material: Stahlplatten pulverbeschichtet rot RAL3020, Rundstäbe Aluminium.

Art. Nr.	Bezeichnung	VPE
589 5833	Montageständer Erhöhung	1

### KANTENSCHUTZ

- Kantenschutz für 3-Punkt-Spannsystem
- Für alle REMA TIP TOP Montageständer mit 3-Punkt-Spannsystem
- Schützt das Rad vor einer möglichen Beschädigung durch Metallteile des Spannsystems
- Einfach nur aufstecken

Art. Nr.	Bezeichnung	VPE
589 5052	Kantenschutz für 3-Punkt-Spannsystem	1

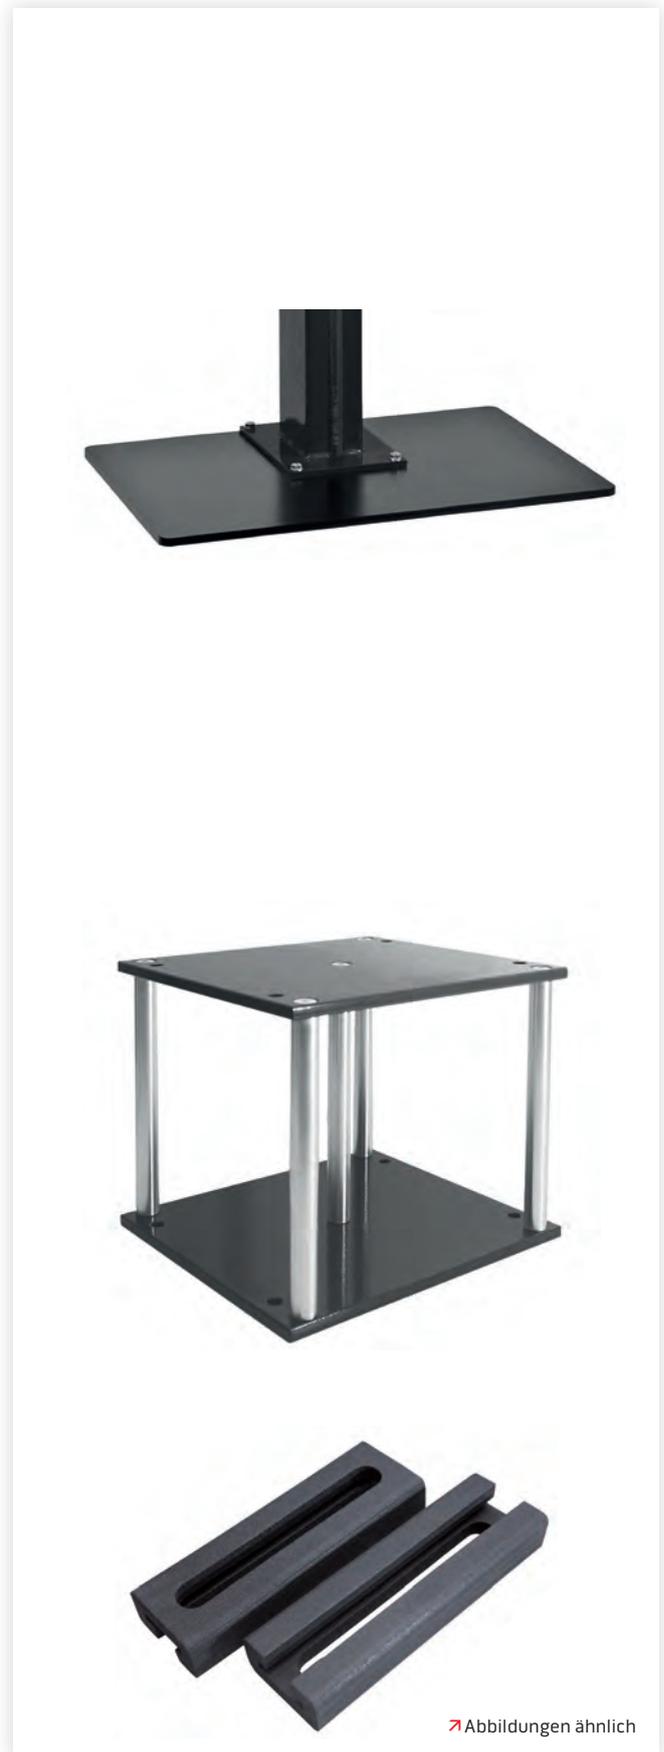

## MONTAGESTÄNDER-ZUBEHÖR

### AUFSPANNVERLÄNGERUNG

- Wird anstelle der PVC-Rolle bzw. des Universalhaltetestift montiert und bewirkt eine Verbreiterung des 3-Punkt-Spannsystems
- Erleichtert das Einspannen „schwieriger“ Fahrradrahmen

Art. Nr.	Bezeichnung	VPE
589 5831	Aufspannungsverlängerung Länge: 140mm	1

### UNIVERSALHALTESTIFT

- Gummibeschichteter Universalhaltetestift
- Ideal für Rahmenformen, die mit den montierten Tragerollen aus Platzgründen nicht einzuspannen sind oder für Rahmen mit tiefem Einstieg

Art. Nr.	Bezeichnung	VPE
589 5823	Universalhaltetestift, gummiert, 1 Stück Länge: 1 x 160 mm	1

### TRETLAGERDORN NACHRÜSTSET FÜR ALUSPANNSTANGE

- Die PVC-Führungsrolle der Alu-Spannstange lässt sich mit diesem Set umrüsten.
- Bei vielen modernen Fahrradrahmen ist der gummierte Tretlagerdorn besser zum Einspannen geeignet.

Art. Nr.	Bezeichnung	VPE
589 5849	Tretlagerdorn für Aluspannstange Inhalt: • 1 Stück Haltestift 72 mm, gummiert • 1 Stück Nutstein M8 • Montageanweisung	1

### ZUSATZ-SCHWENKARM

Praktischer Zusatz-Schwenkarm um den Alu-Ständer 589 4737 zum Doppelarbeitsplatz umzurüsten.

Art. Nr.	Bezeichnung	VPE
589 4995	Zusatz-Schwenkarm	1

### ZUSATZ-SCHWENKARM MIT KLAUE

Zusatz-Schwenkarm mit einstellbarer Klemme, passend für Art. Nr. 589 4736, 589 4737, 589 4994

Art. Nr.	Bezeichnung	VPE
589 4997	Zusatz-Schwenkarm	1
589 4998	Führungsplatte* für Zusatzschwenkarm (* verwendbar für Zusatzarbeitsplatz am Montageständer Alu; Art. Nr. 589 4737)	1
589 5000	Ersatzgummibacken 4er Set	1



Abbildungen ähnlich



## REMA TIP TOP BATTERY LOCKER S/M/L

Die Hochsicherheitszone für Lithium-Ionen-Akkus

Optimale Lagerbedingungen und zuverlässiger Brandschutz für LI-Ionen-Akkus:

Der neue REMA TIP TOP BATTERY LOCKER bietet die perfekte Lösung für jede Zweiradwerkstatt!

## REMA TIP TOP BATTERY LOCKER

---



**Umluftventilator**  
Gewicht: ca. je 18 kg



**Abluftventilator**  
Gewicht: ca. je 10 kg



**BATTERY LOCKER S**  
Gewicht: 210 kg



**BATTERY LOCKER M**  
Gewicht: 340 kg

### LI-Akkus: hohe Leistung, hohe Ansprüche

Lithium-Ionen-Batterien machen E-Bikes mobil und sind aus der Zweiradwerkstatt nicht mehr wegzudenken. Ihre unsachgemäße Lagerung birgt jedoch ein erhebliches Gefahrenpotenzial: Nach einem technischen Defekt oder mechanischer Einwirkung können sich Lithium-Ionen-Akkus selbst entzünden. Es entsteht eine explosionsartige Stichflamme, und es breiten sich schnell Gase aus. Werden mehrere Akkus an einem Ort gelagert, führt das zu einer folgenschweren Kettenreaktion.

Auch eine vollständige Entladung des Akkus kann unbemerkt eintretende Schäden hervorrufen, weshalb die Ladeleistung konstant bei 40% liegen sollte. Dazu muss eine spezifische Umgebungstemperatur gehalten werden. Bei der Lagerung kommt es also auf höchste Sicherheit, optimales Klima und zuverlässigen Brandschutz an.

### REMA TIP TOP BATTERY LOCKER: Brandschutz und perfekte Bedingungen

Der REMA TIP TOP BATTERY LOCKER ist ein speziell für die Lagerung von LI-Akkus konzipierter Schrank. Er wird in Deutschland gefertigt und besteht aus einem nicht brennbaren Material. Durch seine hochwertige Konzeption und Verarbeitung bietet er 90 Minuten komplette Feuerwiderstandsfähigkeit. Die Türen schließen sich im Brandfall selbstständig und bieten ansonsten sicheren Diebstahlschutz. Um das Brandrisiko schon im Vorfeld zu minimieren, ist der BATTERY LOCKER geerdet, so dass Zündvorgänge durch elektrostatische Aufladung ausgeschlossen sind.

Mit dem passenden Zubehör für den REMA TIP TOP-BATTERY LOCKER lassen sich die Lagerungsbedingungen für die LI-Akkus nochmals verbessern. An die Abluftöffnung auf der Schrankoberseite kann ein Umluft- oder Abluftventilator angeschlossen werden. Der BATTERY LOCKER ist in den drei Größenvarianten S, M und L erhältlich. Je nach Lagerbedarf und Raumangebot findet so jede Zweiradwerkstatt das passende Modell. In Größe S ist der BATTERY LOCKER als platzsparender Unterschrank für den Werkstatttisch konzipiert.

## REMA TIP TOP BATTERY LOCKER



**BATTERY LOCKER L**  
Gewicht: 600 kg

### BATTERY LOCKER auf einen Blick

- Sicherheitsschrank zur Lagerung von Lithium-Ionen-Batterien und -Akkus
- in Deutschland gefertigt
- Außen- und Innenmaterial nicht brennbar
- Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten
- Korpus grau, ähnlich RAL 7035 lichtgrau-mikroperl, Kanten farbig abgesetzt
- Tür abschließbar, im Brandfall über integrierte Auslöseeinheit selbstschließend
- Sockelblende abnehmbar, kann mit Hubwagen unterfahren werden
- Stellfüße zur Ausrichtung und zum Niveaueausgleich
- Erdung gegen elektrostatische Aufladung
- Be- und Entlüftung auf der Schrankoberseite (Abluftstutzen NW 100)
- Verschlussauslösung der Zu- und Abluft über Thermoüberwachung
- Verfügbar in drei Größen
- **Achtung: Versand und Anlieferung müssen vor der Bestellung geklärt werden – REMA TIP TOP berät Sie dazu!**

### Akku-Sicherheit nach Maß: Kombinieren Sie selbst!

Das REMA TIP TOP BATTERY LOCKER-Programm ist modular aufgebaut. Sie können Schränke und Zubehör ganz nach Ihrem Bedarf zusammenstellen:

### REMA TIP TOP BATTERY LOCKER – Artikel

Art.Nr.	Bezeichnung
589 5841	Untertisch-Sicherheitsschrank BATTERY LOCKER S 1.100 x 500 x 670 mm (B x T x H)
589 5842	Sicherheitsschrank BATTERY LOCKER M 600 x 595 x 1.960 mm (B x T x H)
589 5843	Sicherheitsschrank BATTERY LOCKER L 1.200 x 595 x 1.960 mm (B x T x H)
589 5844	Abluftventilator
589 5845	Umluftventilator mit Aktivkohlefilter
589 5846	Feuerbeständige Einzelkabeldurchführung



## REMA TIP TOP AKKU-LADESCHRANK

---



### Akku-Ladeschrank von Innen



Beim Laden von Lithium-Akkus wird dem Brandschutz ein hoher Stellenwert zugesprochen. REMA TIP TOP bietet jetzt eine sichere Lösung dafür. Ausgestattet mit wichtigen Sicherheitseinrichtungen lassen sich die Brandfolgen dieser Energiespeicher auf ein Minimum reduzieren und die Sicherheit im Betrieb deutlich erhöhen.

- Laden mehrerer Lithium-Akkus im Schrank
- Frühzeitige Alarmierung im Schadensfall
- Alle relevanten Sicherheitsregeln zum Laden von Lithium-Batterien werden eingehalten
- Ideal um Akkus für den Ladevorgang von dem gelagerten Bestand abzuschirmen

### Eigenschaften

- MPA-geprüfte Feuerwiderstandsfähigkeit über 60 min von Innen nach Außen in Anlehnung an DIN EN 1363-1
- Realer Batteriebrandversuch mit einer unabhängigen Universität durchgeführt
- Bauweise mit nicht brennbaren, feuerwiderstandsfähigen Komponenten
- Spezielle Brandschutzdichtungen verhindern Flammenaustritt

- Kaltrauchdichtes Verschlusssystem der Öffnungen
- Transportierbar zum Positionieren am Aufstellort
- Zweiflügelige, abschließbare Türen mit stabiler Verriegelung & Aufhängung
- Türlackierung in orange, ähnlich RAL 2004; Korpus in grau, ähnlich RAL 7035

### Für alle Ladevarianten

- Wärmeabfuhr beim Laden durch Ventilator
- Stromversorgung durch 4-fach Steckdosenleiste (3500 W, 16A)
- Unterbrechung des Ladestroms bei Öffnen der Türen
- Ladestop im Stör- oder Havariefall
- Verschluss der Zu- und Abluftöffnung durch Thermolemente

### Optional

Feuerfeste, geprüfte Kabeldurchführung für hohe Flexibilität (z.B. für Verkabelung der hauseigenen Brandmeldeanlage)

## REMA TIP TOP AKKU-LADESCHRANK

- Über 84 Kombinationsmöglichkeiten
- Für innerbetriebliches Umstellen oder schnelles Evakuieren
- Für volle Anwendungsvielfalt bei geringem Platzbedarf



### Produktvorteile

- ✓ Einstiegsmodelle
- ✓ Bis zu 3-fach stapelbar
- ✓ Zugleich auch unterfahrbar
- ✓ Mobil, kompakt, evakuierungsfähig
- ✓ Risiko wird aufgeteilt in kleinere Brandabschnitte
- ✓ Beherrschbares Schadensereignis (Brand, Explosionen, Rauchaufkommen)
- ✓ MPA-geprüfte Sicherheit und realer Batteriebrandversuch

### Anwendungsvorteile

- ✓ Sicheres, getrenntes Laden und Lagern
- ✓ Modular erweiterbar  
→ bedarfsgerecht, hohe Anwendungsvielfalt
- ✓ Flexible Kapazitätsaufstockung nach Erstanschaffung
- ✓ Separierung unterschiedlicher Batterien
- ✓ Dezentral Aufstellung, Sicherheit am Arbeitsplatz
- ✓ Ideallösung für jede Gefährdungsbeurteilung
- ✓ Schutzgedanke auch im Sinne der Feuerwehr

### REMA TIP TOP AKKU-LADESCHRANK – Artikel

Art.Nr.	Auführung	Bezeichnung	Außenmaße (b x t x h cm)	Innenmaße (b x t x h cm)	Gewicht ca. kg
589 5704	Lagerung	Rauchmelder (ohne Stromanschluss, ohne Lüftung)	80 x 62 x 52	73 x 53 x 45	105
589 5705	Laden Basic	Rauchmelder, Stromversorgung im Schrank, technische Lüftung, Stromlos-Schaltung bei Hitzeentwicklung, Türkontaktschalter	80 x 62 x 52	73 x 53 x 45	106
589 5706	Laden Premium	Zusätzlich zu Laden Basic: mit Alarmierung, Stromlos-Schaltung auch bei Rauchentwicklung, Rauchmelder mit potentialfreiem Ausgang für Alarmsignal	80 x 62 x 52	73 x 53 x 45	106
589 5707	Laden Premium Plus	Zusätzlich zu Laden Premium: mit Fernalarmierung & Datenübertragung mittels SIMKarte, weitere Funktionen über Fernzugriff	89 x 62 x 52	73 x 53 x 45	106
589 5720	Stapelfuß Set	Set mit 4 Füßen aus Metall, Schränke damit bis zu 3-fach stapelbar, für gute Unterfahrbarkeit der Schränke (z.B. mittels Hubwagen), plus 10 cm in Höhe je Schrank, zum Nachrüsten, komplett mit Schrauben, inkl. Metallplatte gegen seitliches Verrutschen	–	–	–

## KOMPRESSOREN

### PAINTAIR 300/4

Dieser Kolbenkompressor der SILENT Baureihe findet dort seinen Einsatz, wo ein niedriger Schallpegel erforderlich ist. Dank hervorragender Schalldämmung [Geräuschpegel von nur 40 dB(A)] kann der Kompressor direkt am Arbeitsplatz eingesetzt werden.

- Super leise dank spezieller Schalldämmung
- Einfacher Transport
- Hohe Füllleistung

Art. Nr.	Bezeichnung	VPE
589 5009	Kolbenkompressor PAINTAIR 300/4	1



#### Technische Daten:


Schallgedämmt, speziell für Dekoration und Air-Brush

I	V/Ph	kW	HP	Model	l/min.	m <sup>3</sup> /h	c.f.m.	bar	p.s.i.	R.P.M.	n°	n°	dB (A)	LwA	L x D x H (cm)	kg	lbs
4	230/1	0,19	0,26	-	25	1,25	0,88	8	116	2850	1	1	40	-	20 x 45 x 46	20	44

### SPEZIAL ÖL FÜR FINI KOMPRESSOREN 500ML

- Sincom / 32E - Hochwertiges synthetisches Öl für Fini Kompressoren
- Das Öl entspricht der DIN-Norm 51352- 2POT und DIN-Norm 51354 FZG stadio 12.
- Verwenden Sie ausschließlich das original Kompressoren Öl Sincom / 32E

Art. Nr.	Bezeichnung	Inhalt	VPE
589 5007	Spezial Kompressoröl	500 ml	1

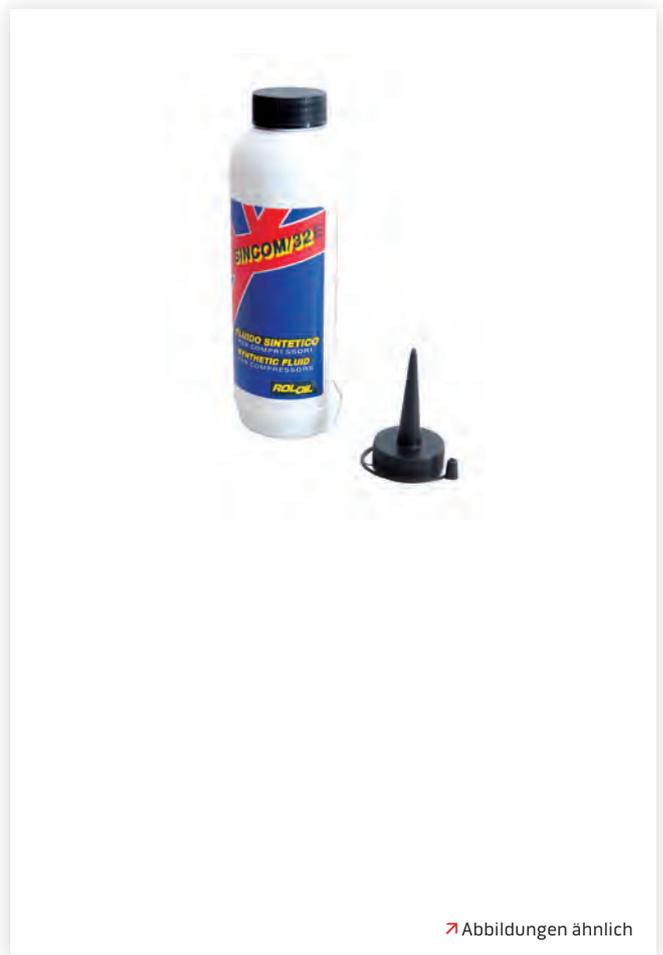

Abbildungen ähnlich

## DRUCKLUFT-ZUBEHÖR

### GEWINDE-T-STÜCK, -WINKEL

Art. Nr.	Bezeichnung	Gewinde	VPE
774 2512	T-Stück	G 3/8" AG	1
774 2567	Winkel	G 3/8" AG	1



### LUFTVERTEILER

Art. Nr.	Bezeichnung	Anschluss	VPE
774 3401	Luftverteiler mit Kupplung, 2 Abgänge	G 3/8" IG	1
774 3418	Luftverteiler mit Kupplung, 3 Abgänge	G 3/8" IG	1
774 6037	Verteiler, 3 Gewindegänge	G 3/8" IG	1



### GEWINDEANSCHLÜSSE

Art. Nr.	Bezeichnung	Anschluss	VPE
774 2206	Schlauchanschluss	G 3/8", LW 6	1
774 2316	Doppelnippel	G 3/8" x 3/8"	1
774 2323	Doppelnippel	G 1/2" x 1/2"	1
774 2354	Doppelnippel	G 1/8" x 1/4"	1
774 2361	Doppelnippel	G 1/4" x 3/8"	1
774 2378	Doppelnippel	G 3/8" x 1/2"	1
774 6006	Reduzierung	G 1/4" x 1/8"	1
774 2402	Reduzierung	G 3/8" x 1/4"	1
774 2419	Reduzierung	G 1/2" x 3/8"	1
774 2426	Reduzierung	G 3/4" x 1/2"	1
774 2433	Reduzierung	G 1" x 3/4"	1



### GEWINDE-DICHTBAND

Art. Nr.	Bezeichnung	Länge
292 1400	Gewinde-Dichtband	12 m



➤ Abbildungen ähnlich

## DRUCKLUFT-ZUBEHÖR

### DRUCKLUFT-SCHLAUCH PVC, METERWARE

- Mit Synthefasern armiert, alterungsbeständig, abriebfest
- Bedingt säure-, benzin- und ölbeständig
- Druckangaben für jeweils 20°C
- Bei höheren Temperaturen verringert sich der Betriebsdruck

Art. Nr.	Bezeichnung	Btr. Druck	mm
290 4403	PVC-Druckluftschlauch	15	6 x 3,0
290 4410	PVC-Druckluftschlauch	14	9 x 3,0

### DRUCKLUFT-SCHLAUCH, ÖLBESTÄNDIG

Art. Nr.	Bezeichnung	Abmessung (mm)
290 4276	Kompressorschlauch	6 x 4
290 4283	Kompressorschlauch	9 x 4,5

### STANDARD-KUPPLUNGEN, -TÜLLEN, - NIPPEL

- Selbstabstellend, für Betriebsdrücke bis 16 bar
- Betriebstemperatur -10°C bis 90°C

Art. Nr.	Bezeichnung	Anschluss	ø mm
774 3009	Schnellkupplung, AG	1/4"	
774 3016	Schnellkupplung, AG	3/8"	
774 3054	Schnellkupplung, IG	1/4"	
774 3061	Schnellkupplung, IG	3/8"	
774 3102	Schnellkupplung, mit Tülle		6
774 3119	Schnellkupplung, mit Tülle		9
774 3205	Stecktülle		6
774 3212	Stecktülle		9
774 3243	Stecknippel, AG	1/4"	
774 3250	Stecknippel, AG	3/8"	
774 3274	Stecknippel, IG	1/4"	
774 3281	Stecknippel, IG	3/8"	

### DRUCKLUFT-SPIRALSCHLÄUCHE

Aus Polyurethan (PUR) mit beidseitig geraden Abgängen. Hohe Abrieb-, Druck- und Verschleißfestigkeit. Dauerhafte Rückholkraft der Spirale, platzsparend trotz großer Reichweite, elastisch und knickfest, benzin-, öl- und frostmittelbeständig. Ausführung mit Standard-Schnellschlusskupplung und Stecknippel DN 7,2. Fertig montiert mit Knickschutz.

Art. Nr.	Bezeichnung	Farbe	NW	Ø
869 4614	Druckluft-Spirale	gelb	6,5	1/4"
869 4490	Druckluft-Spirale	rot	6,5	1/4"



➤ Abbildungen ähnlich

# DRUCKLUFT-ZUBEHÖR/FAHRRAD-FÜLLPISTOLEN

## BLASPISTOLEN

Art. Nr.	Bezeichnung	Max. Betriebsdruck
774 4709	Kunststoff-Blaspistole <ul style="list-style-type: none"> <li>• Blasleistung stufenlos dosierbar</li> <li>• Glasfaser verstärktes Polyamid</li> <li>• Verlängerung 110 mm</li> <li>• Anschluss mit Kupplungsniessel</li> <li>• Empf. Arbeitsdruck 2 - 6 bar</li> <li>• Betriebstemperatur -10°C bis 50°C</li> </ul> Lieferumfang: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kupplungsniessel und Gummikegel</li> </ul>	10 bar
831 3809	Kunststoff-Blaspistole, ausziehbar Düse, 165- 280 mm Länge	
774 4819	Alu-Blaspistole, mit Kupplungsniessel <ul style="list-style-type: none"> <li>• Blasleistung stufenlos über Hebel dosierbar</li> <li>• Anschluss mit Kupplungsniessel</li> <li>• Empf. Arbeitsdruck 4 - 6 bar</li> </ul>	10 bar



## UNIVERSAL FAHRRAD-FÜLLPISTOLE

Solide Ausführung mit Manometer bis 10 bar (nicht eichfähig). Ausgestattet mit SKS/DUO-Ventilanschluss. Klemmt zuverlässig mit einem Handgriff alle Ventile.

Art. Nr.	Bezeichnung	VPE
508 8617	Universal Fahrrad-Füllpistole	1
508 8640	Manometer	1



## FAHRRAD-FÜLLPISTOLE

Fahrrad-Füllpistole für das problemlose, rasche Aufpumpen von Fahrrad- und MTB-Reifen ohne zusätzliche Adapter. Mit Manometer bis 10 bar/145 psi (ungeeicht).

Art. Nr.	Bezeichnung	VPE
508 8601	Fahrrad-Füllpistole	1
508 8632	Manometer	1
774 4943	Anschlussniessel für Dunlop-Ventil	1
562 5459	Dichtmembran für Anschlussniessel	1
562 5105	Hebelsteckniessel	1



## HEBELSTECKNIPPEL

Art. Nr.	Bezeichnung	VPE
562 5215	HEBELSTECKNIPPEL, 4,5 x 10 mm Schlauchgröße VTG 8	1
562 5222	HEBELSTECKNIPPEL, 6,0 x 14 mm Schlauchgröße VTG 8	1




➤ Abbildungen ähnlich

## FAHRRADVENTILE

### FAHRRADVENTILE, DUNLOP

Art. Nr.	Bezeichnung	Inhalt	VPE
562 0605	ALLIGATOR Blitzventil	2	25
562 0612	ALLIGATOR Blitzventil, lose	1	1
562 0629	Fahrrad-Ventilsortiment, mit SB-Clip, <b>Passend für:</b> Dunlop-/Fahrradventilaufnahme	1	40
562 0715	Ventilkappe, Kunststoff	1	100
562 0739	Überwurfmutter <b>Passend für:</b> Dunlop-/Fahrradventil	1	100
562 0746	Felgenmutter <b>Passend für:</b> Dunlop-/Fahrradventil	1	100
596 0327	Ventilgummi	2,5 m	2

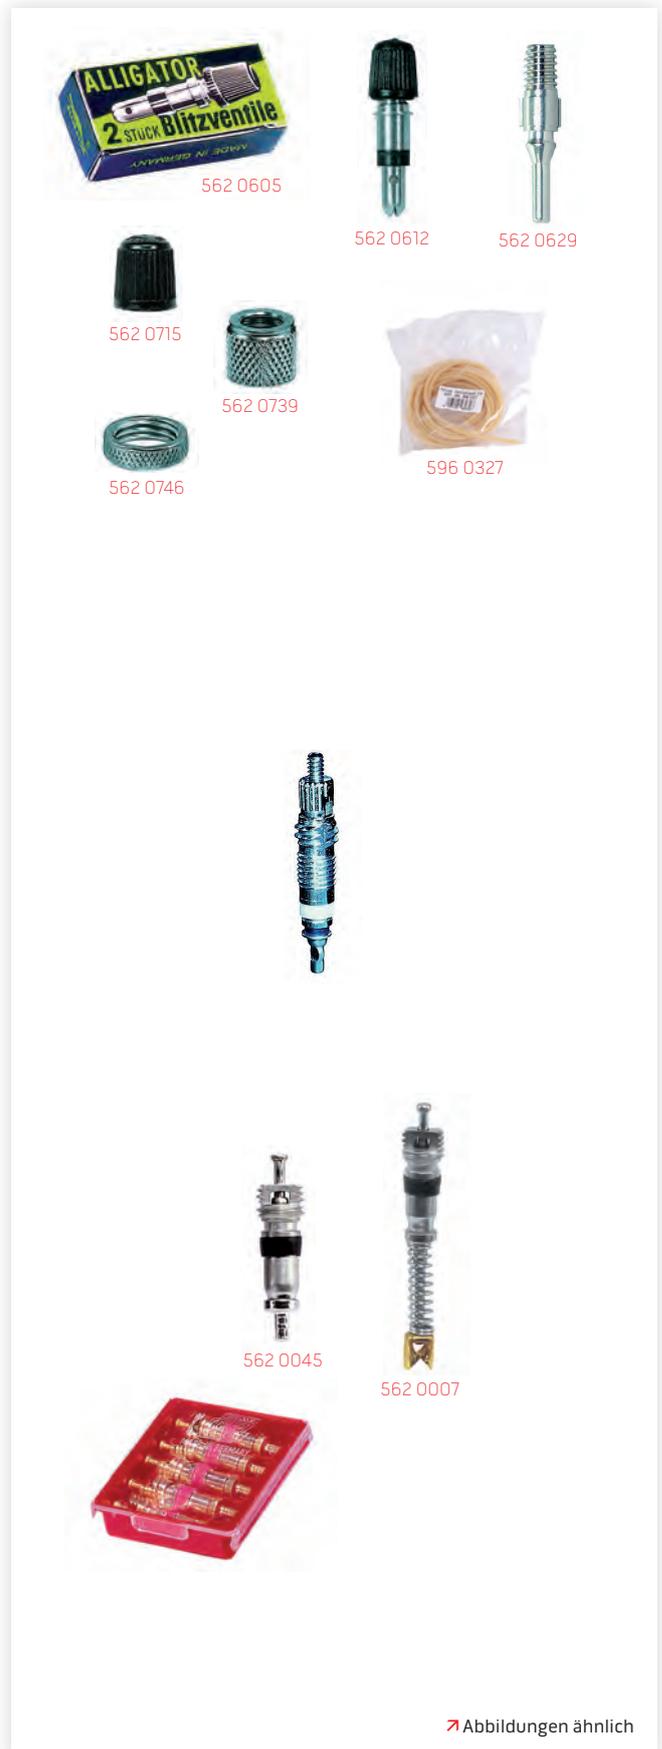

### FAHRRADVENTILE, SCLAVERAND

Art. Nr.	Bezeichnung	Inhalt	VPE
562 0021	Ventileinsatz, Sclaverand	1	100
562 0409	Ventilkappe, Plastik	1	100
562 0416	Ventilkappe, Metall	1	100
562 0760	Felgenmutter, Sclaverand	1	100

### VENTILEINSÄTZE, SCHRADER

Art. Nr.	Bezeichnung	TR-Nr.	Inhalt	VPE
562 0007	Ventileinsatz, lang,	C1	100	1
562 0014	Ventileinsatz Set, lang	C1	5 in Plastikbox	4
562 0045	Ventileinsatz, kurz	C1	100	1
562 0052	Ventileinsatz Set, kurz	C1	5 in Plastikbox	4

## FAHRRADVENTIL-ADAPTER

### VENTILKAPPEN, METALL, VG8

Art. Nr.	Bezeichnung	TR-Nr.	Inhalt	VPE
562 0155	Ventilkappe, extra kurz	VC3eq	100	1
562 0203	Ventilkappe	VC3eq	100	1
562 0100	Ventilkappe, mit Ventilausdreher	VC 2	100	1



### FAHRRADVENTIL-ADAPTER

Art. Nr.	Bezeichnung	Inhalt	VPE
562 5064	Ventil-Adapter <b>Passend für:</b> Schlaverand-/Rennradventil auf Dunlop-/Fahrradpumpe	1	10
562 5002	Ventil-Adapter, mit Dichtung <b>Passend für:</b> Dunlop-/Fahrradventil auf KFZ-Pumpe	1	10
562 5019	Ventil-Adapter, ohne Dichtung <b>Passend für:</b> Dunlop-/Fahrradventil auf KFZ-Pumpe	1	10
562 6018	Ventiladapter, mit SB-Clip <b>Passend für:</b> Dunlop-/Fahrradventil auf KFZ-Pumpe	2	40
562 5026	Ventil-Adapter <b>Passend für:</b> Steckadapter für KFZ-Ventil auf Dunlop-/Fahrradpumpe	1	10
562 5459	Dichtmembran <b>Passend für:</b> Anschlussnippel	1	1



➤ Abbildungen ähnlich

# ARBEITSPLATZMATTEN

Ergonomische Bodenlösungen für Industrie, Handel und Handwerk

## ERGOLASTEC® Arbeitsmatten aus Gummi

### Der Waldboden-Effekt

ERGOLASTEC®: stoßabsorbierend, rutschhemmend, isolierend


#### Einfache Verlegung der ERGOLASTEC® Arbeitsmatten

Voraussetzung ist ein befestigter Untergrund, wie Beton/ Estrich, Kunstharzboden, Asphalt, Fliesen etc.

- einzelne Matten ohne Fixierung lose verlegbar
- im Verbund flexibel, einfache horizontale Mattenverbindung durch das Puzzlesystem
- geeignet für alle Flächengeometrien; kann mit einfachen Werkzeugen nach Bedarf selbst zugeschnitten werden
- verschiedene Produktvarianten können beliebig kombiniert werden
- die Mattengröße entspricht den Arbeitsplatzmaßen im Produktionsbereich nach DIN 33406



Die modernen ERGOLASTEC® Arbeitsplatzmatten schonen Gelenke und Bandscheiben, sind rutschhemmend und bieten so optimale Trittsicherheit am Arbeitsplatz



Art. Nr.	Puzzle-varianten	Bezeichnung
589 5041	Typ A	Ungeschnitten
589 5042	Typ B	Eine Längsseite gepuzzelt
589 5043	Typ C	Zwei Längsseiten gepuzzelt
589 5044	Typ D	Eine Breitseite gepuzzelt
589 5045	Typ E	Zwei Breitseiten gepuzzelt
589 5046	Typ F	Eine Breit- & eine Längsseite gepuzzelt
589 5047	Typ G	Eine Breit- & eine Längsseite gepuzzelt, gespiegelt
589 5048	Typ H	Eine Breit- & zwei Längsseiten gepuzzelt
589 5049	Typ I	Zwei Breit- & eine Längsseite gepuzzelt
589 5050	Typ J	Vierseitig gepuzzelt

Typ A

Typ B

Typ C

Typ D

Typ E

Typ F

Typ G

Typ H

Typ I

Typ J

# ARBEITSPLATZMATTEN

## ERGOLASTEC BASIC

### DIE MULTIFUNKTIONSMATTE FÜR ALLE GEH- UND STEHARBEITSPLÄTZE



- Die Multifunktionsmatte für alle Geh- und Steharbeitsplätze, die keinen speziellen oder aggressiven Umwelteinflüssen ausgesetzt sind
- ERGOLASTEC® basic ist besonders für Arbeitsplätze an Werkbänken, Fließbändern, Montagetischen, Dreh- und Fräsmaschinen, Theken- und Kassenplätzen geeignet
- Reduzierte Stolpergefahr durch abgeschrägte Außenkanten
- Schutz für herabfallende Gegenstände
- Sehr hohe Stabilität und Liegefestigkeit, somit auch bestens als Untergrund bei Einsatz von Transportgeräten geeignet
- Die Matte ist aufgrund der hochwertigen Materialauswahl relativ geruchsneutral und somit auch in geschlossenen Räumen einsetzbar
- Leichte Reinigung der Matte mit handelsüblichen Reinigungsmitteln

#### Technische Daten:

Oberseite:	flache Struktur
Unterseite:	dämpfende Halbkugeln
Außenkanten:	20° angeschrägt
Länge/Breite/Dicke:	1350 x 1000 x 16 mm*
Gewicht:	19 +/- 1 kg
Härte:	55 +/- 4 Shore A
Temperaturbeständigkeit:	- 35°C bis + 95°C
Werkstoff:	Neugummimischung auf Basis von SBR
Farbe:	schwarz, staubgrau
Zugfestigkeit:	> 4,0 MPa
Reißdehnung:	> 300 %
Elektr. Leitverhalten:	nicht elektrisch isolierend

\*Toleranzen gemäß DIN ISO 3302-1M4

Ergolastec basic\_dry

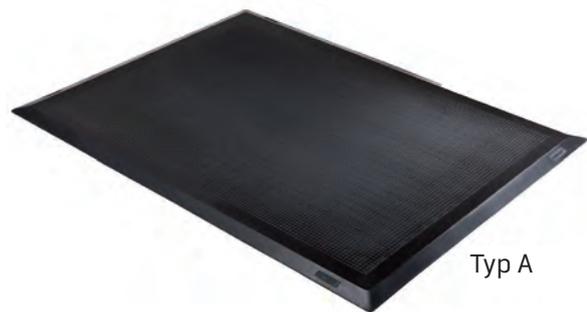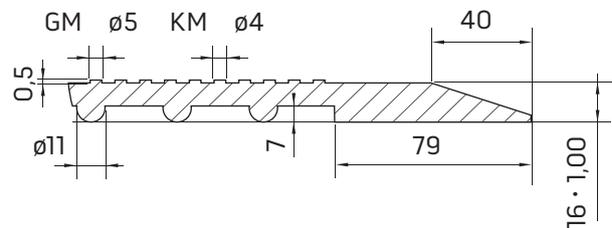

➤ Matte mit flacher Struktur Oberfläche für Trockenarbeitsplätze

## HAUTSCHUTZPLAN

wertvoll für Ihre Mitarbeiter

### SCHUTZ SKIN PROTECT



Schützt Ihre Hände bei der Arbeit.

- Schutz vor starker Verschmutzung
- bildet grifffesten, elastischen Schutzfilm für die Haut
- für Arbeiten wie Reifenreparatur oder Lackierungen



Art. Nr. 593 2276  
Schutzcreme 1 l  
vor Arbeitsbeginn



Art. Nr. 593 2490  
Wandspender für 1 l & 2 l

### REINIGUNG HAND CLEANER



Reinigt Ihre Hände.

- Hautverträglichkeit dermat. bestätigt
- schonende Reinigung durch Reibekörper auf Holzmehlbasis
- leicht parfümierte Paste
- hoher Hygienestandard



Art. Nr. 593 2150  
Hand Cleaner FLUID  
Tube 250 ml



Art. Nr. 593 2120  
Hand Cleaner FLUID  
Softbeutel 2 l



Art. Nr. 593 2490  
Wandspender für  
1 l & 2 l



Art. Nr. 593 2110  
Hand Cleaner FLUID  
Standflasche 2 l



Art. Nr. 593 2570  
Einsteckpumpe

### PFLEGE SILK SKIN



Pflegt Ihre Hände nach der Arbeit.

- fördert die Regeneration der Haut
- enthält Naturöle und Bienenwachs
- leicht fettende Creme



Art. Nr. 593 2269  
SILK SKIN Hautpflege 1 l  
nach dem Waschen



Art. Nr. 593 2490  
Wandspender für 1 l & 2 l

## HANDREINIGUNG & PFLEGE

### HANDSCHUTZ

- SKIN PROTECT ist eine wasserlösliche, weiße, fett- und silikonfreie Hautschutzsalbe, welche die Haut mit einem grifffesten, elastischen Schutzfilm umschließt
- Hautschutzprodukte vermindern die Belastung der Haut und bilden einen sogenannten „Schutzfilm“
- Schützt vor starken Verschmutzungen, z. B. durch Ruße, Teer, Kleber, Lösemittel, Verdünner usw.
- Die schwach parfümierte Hautschutzsalbe erleichtert die Hautreinigung nach der Arbeit

Art. Nr.	Bezeichnung	Inhalt	VPE
593 2276	SKIN PROTECT Softflasche	1l	1

### HAND CLEANER FLUID

- Hygienisch verpackter Handcleaner, pumpbar
- Schonend und kraftvoll
- Gebrauchsfertig verpackt
- Für alle Werkstatt-Waschräume

Art. Nr.	Bezeichnung	Inhalt	VPE
593 2110	HAND CLEANER FLUID Standflasche	2l	1
593 2120	HAND CLEANER FLUID Softbeutel	2l	1
593 2570	Dosierpumpe		1

### HANDPFLEGE

- SILK SKIN ist eine wasserunlösliche, silikonfreie, schwach fettende Schutz- und Pflegecreme mit Bienenwachs
- Hochwertige, pflanzliche Öle ergänzt mit feuchtigkeitsregulierenden Inhaltsstoffen halten die Haut geschmeidig und glatt
- Regelmäßige Anwendung unterstützt die natürliche Abwehrkraft und Regeneration der Haut nach dem Händewaschen

Art. Nr.	Bezeichnung	Inhalt	VPE
593 2269	SILK SKIN Hautpflege, nach dem Händewaschen	1l	1



## HANDREINIGUNG & PFLEGE

### UNIVERSAL WANDSPENDER

- passend für Silk Skin, Silk Protect, Hand Cleaner Fluid

Art. Nr.	Bezeichnung	Inhalt	VPE
593 2490	Softflaschenspender für SKIN PROTECT & HC-FLUID Softbeutel	1 l & 2 l	1

### CLEAN UP HANDREINIGUNG OHNE WASSER

- REMA TIP TOP CLEAN-UP ist die Reinigungspaste für unterwegs
- Ohne Wasser können auch gröbere Verschmutzungen an den Händen problemlos, natürlich auf hautschonende Art und Weise, beseitigt werden
- einfach einreiben und trocken abreiben

Art. Nr.	Bezeichnung	Inhalt	VPE
593 2252	TT-Clean up, SB, 25-ml-Standtube	25 ml	1
593 2255	TT-CLEAN UP, Thekendisplay 20 x 25-ML-TUBEN	25 ml	1

### HAND CLEANER TOP CLEAN

- Cremiger, kraftvoller und dennoch hautschonender Handreiniger
- Entfernt stärkste Verschmutzungen wie z.B. Öl, Fett, Harz, Farbe usw.
- Reinigt mit milden Inhaltsstoffen und feinsten Reibekörpern ohne Zusatz organischer Lösungsmittel
- 100% sandfrei, daher kein Verstopfen von Abflüssen
- Inhaltsstoffe über 90 % biologisch abbaubar
- Ohne Mikroplastik

Art. Nr.	Bezeichnung	Inhalt	VPE
593 2001	Hand Cleaner TOP CLEAN	250 ml Tube	1
593 2057	Hand Cleaner TOP CLEAN	1 l Eimer	1
593 2019	Hand Cleaner TOP CLEAN	5 l Eimer	8
593 2026	Hand Cleaner TOP CLEAN	10 l Eimer	1
593 2063	Pumpspender TOP CLEAN	–	1
593 0412	Hand Cleaner Spender STANDARD, universal	–	1



---

## Herausgeber

### TIP TOP Automotive GmbH

Walter-Rathenau-Ring 47  
59581 Warstein-Belecke/Germany  
Tel. +49 (0) 2902/97 73 2-0  
Fax + 49 (0) 2902/97 93 2-50  
bestellung@tiptop-automotive.eu  
[www.tiptop-automotive.eu](http://www.tiptop-automotive.eu)  
Webshop: [www.tiptop-webshop.eu](http://www.tiptop-webshop.eu)

## Rechtliche Bestimmungen

Copyright © 2022 TIP TOP Automotive GmbH

Der Inhalt dieser Druckschrift wurde nach bestem Wissen zusammengestellt. Die dargestellten Bilder entsprechen nicht dem Lieferumfang und können optionales Zubehör enthalten. Alle Angaben sind unverbindliche Hinweise. Ein Anspruch auf Schadensersatz jeglicher Art ist ausgeschlossen. Produktänderungen, soweit sie dem technischen Fortschritt dienen und das Produkt nicht erheblich modifizieren, bleiben vorbehalten. Die beispielhaft aufgeführten Hinweise über den Einsatz der Produkte basieren auf anwendungstechnischen Erfahrungen, sind aber keine Zusicherung für deren Eignung in spezifischen Anwendungsgebieten und befreien den Benutzer nicht vor eigener Prüfung, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter.

Bedienungs- bzw. Arbeitsanleitungen, Produktinformationen und allgemeine Hinweise zu den Vulkanisateigenschaften von Natur- und Synthesekautschuk sind zu beachten. Die angegebenen mechanischen und physikalischen Werte unserer Produkte beziehen sich nur auf den genannten Werkstoff (ohne Verbindungsschicht und ohne Zugträger Einlagen), basieren auf begleitenden Freigabeproofungen und stellen statistische Produktkennzahlen dar, beinhalten jedoch keine zugesicherten Eigenschaften.

Zur Erhaltung der Produkteigenschaften sind die gemäß DIN 7716 empfohlenen Lagerbedingungen (u.a. trocken, kühl, dunkel, originalverpackt) zu beachten.



**Check it out!**  
The NEW  
bicycle catalogue

**Vertrieb 2-Rad-Produkte (Deutschland)**

Uwe Dohse  
Mobile: +49 171 148 66 30  
E-mail: [uwe.dohse@tiptop-automotive.eu](mailto:uwe.dohse@tiptop-automotive.eu)

Ihr lokaler Ansprechpartner



// ONE BRAND // ONE SOURCE // ONE SYSTEM

**TIP TOP Automotive GmbH**  
Walter-Rathenau-Ring 47 · 59581 Warstein-Belecke / Germany  
Phone: +49 2902 97732-0  
Fax: +49 2902 97932-50  
[www.tiptop-automotive.eu](http://www.tiptop-automotive.eu)  
Webshop: [www.tiptop-webshop.eu](http://www.tiptop-webshop.eu)

